



**AIO X SERIES**  
LED Display All-in-one

 **Prestel**



Технология: SMD 3in1 / mini LED / COB

Диагональ: 108" / 135" / 163" / 216"

Шаг пикселя: 0,7мм / 0,9мм / 1,2мм / 1,5мм / 1,8мм / 2,5мм



# Основные преимущества



**Толщина 2,5 см**

Супертонкий/удобный

**Рамка 5 мм**

Сверхузкая рамка

**Различные интерфейсы**

HDMI, USB, RJ45

**Настенный монтаж**

Монолитная конструкция,  
ландшафтный и портретный режим

**Android ОС**

Android 9.0

**4-ядерный  
процессор**

Мощное ядро

**4G+64G**

Большой объем  
памяти

**Разрешение 4K**

3840x2160

**Адаптивная яркость**

Поддержка регулировки яркости

**Легкое управление**

Управление по RS232/485



## Различные интерфейсы

USB x 3

HDMI вход x 5

HDMI выход x 1


RS232 x 1

Аудиовыход x 1

S/PDIF выход x 1

Type-C вход x 1

RJ45 x 1

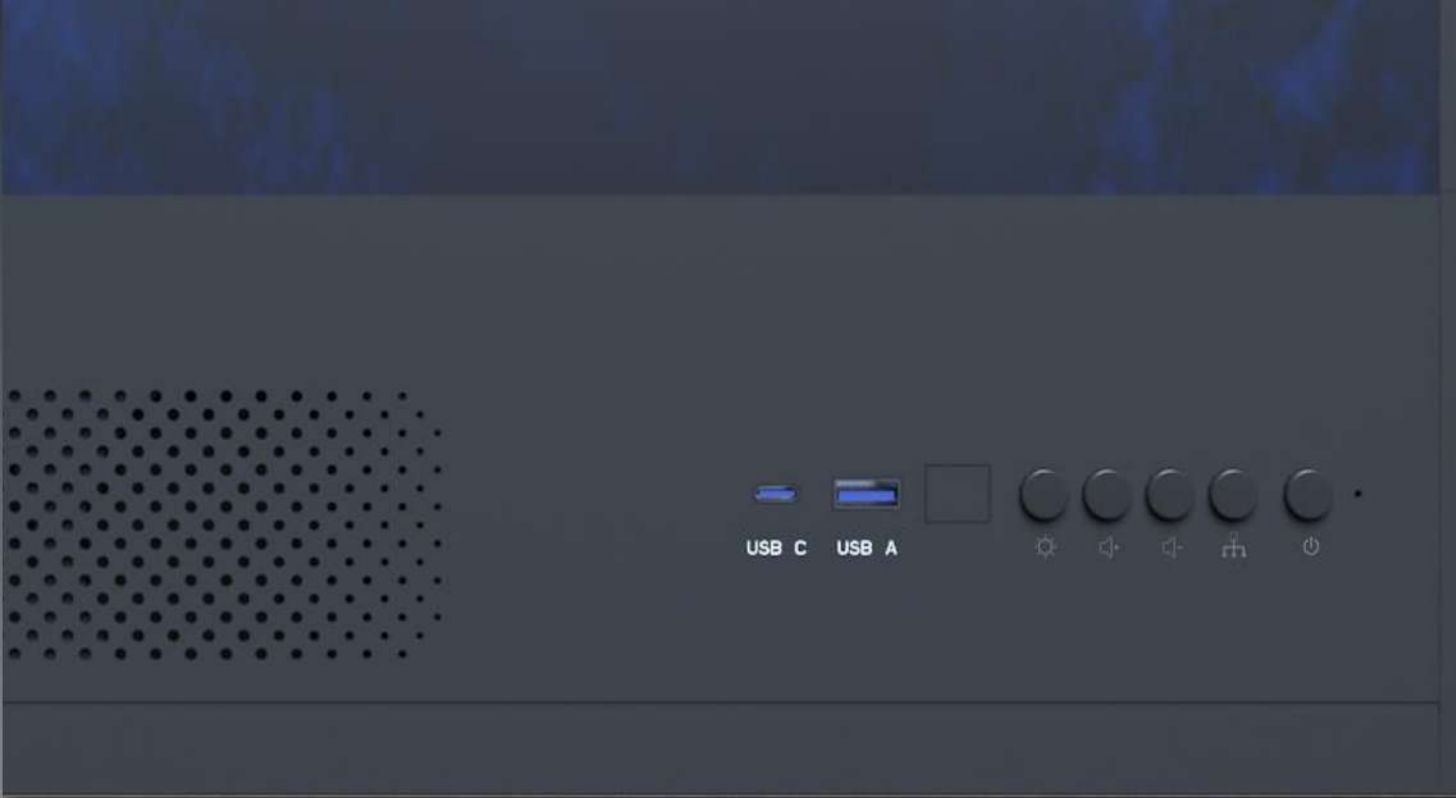

## Удобные кнопки

ВКЛ/ВЫКЛ; Режим ожидания; Регулировка яркости; Датчик яркости;

ИК датчик; Двухдиапазонный WiFi; Быстрое переключение источника сигнала; Bluetooth




25 MM



Ультра тонкий дизайн



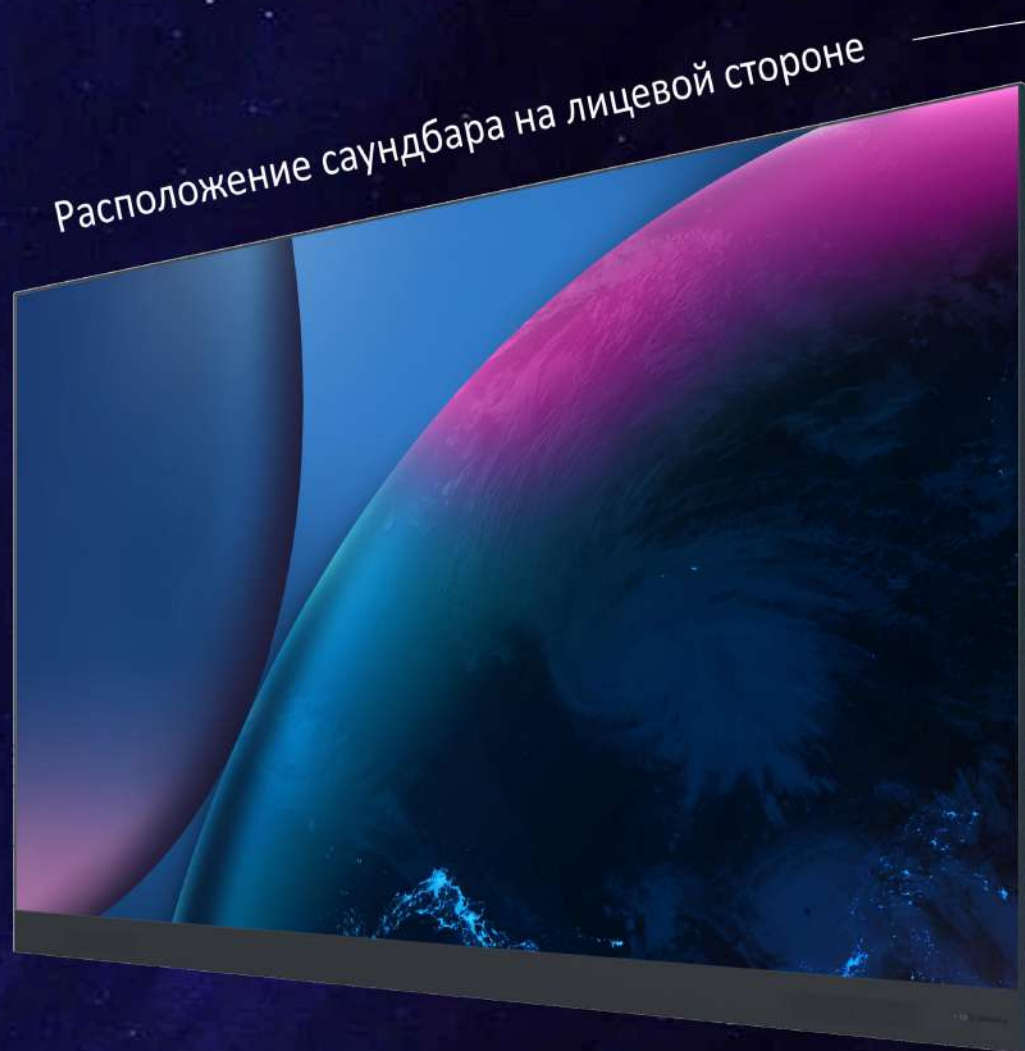


Тонкая рамка 5 мм

## Установка в портретном режиме

Настенное крепление поддерживает установку с поворотом на 90° и позволяет повернуть экран в вертикальное положение.





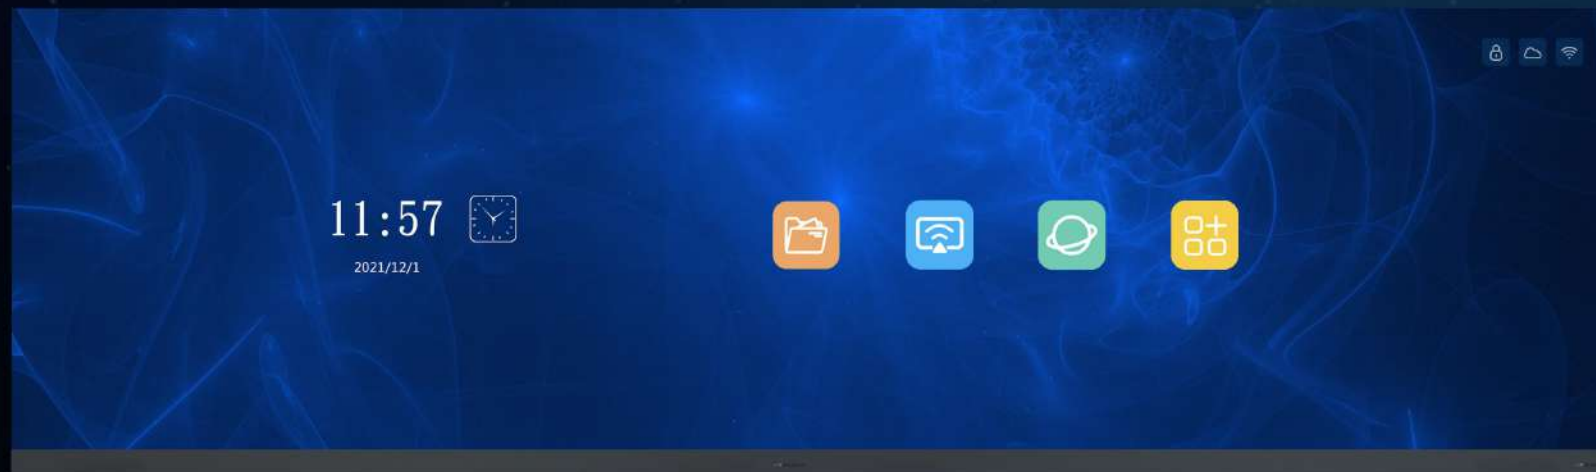

## Режим двух экранов

Бесшовное соединение для  
увеличения рабочего пространства



# Идеальная видеоконференция

Поддержка внешней камеры и микрофона

Поддержка программных и аппаратных кодеков ВКС

Быстрая настройка и запуск встречи





## Технические характеристики

| Параметр/Модель                        | LED-AIO108X4                                                                                     | LED-AIO135X4   | LED-AIO163X4 | LED-AIO216X4 | LED-AIO216X5 | LED-AIO135X6   | LED-AIO163X6 | LED-AIO135X7   | LED-AIO163X7 | LED-AIO216X7 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Диагональ (дюймы)                      | 108                                                                                              | 135            | 163          | 216          | 216          | 135            | 163          | 135            | 163          | 216          |
| Шаг пикселя (мм)                       | 1,25                                                                                             | 1,5625         | 1,875        | 2,5          | 1,25         | 0,78125        | 0,9375       | 0,78125        | 0,9375       | 1,25         |
| Технология                             | SMD 3в1                                                                                          | SMD 3в1        | SMD 3в1      | SMD 3в1      | SMD 3в1      | Mini SMD       | Mini SMD     | COB            | COB          | COB          |
| Разрешение Ш*В                         | 1920*1080                                                                                        | 1920*1080      | 1920*1080    | 1920*1080    | 3840*2160    | 3840*2160      | 3840*2160    | 3840*2160      | 3840*2160    | 3840*2160    |
| Размер экрана Ш*В (мм)                 | 2400*1350                                                                                        | 3000*1687,5    | 3600*2025    | 4800*2700    | 4800*2700    | 3000*1687,5    | 3600*2025    | 3000*1687,5    | 3600*2025    | 4800*2700    |
| Физические размеры Ш*В*Г (мм)          | 2410*1470*25                                                                                     | 3010*1807,5*25 | 3610*2145*25 | 4810*2820*25 | 4810*2820*25 | 3010*1807,5*25 | 3610*2145*25 | 3010*1807,5*35 | 3610*2145*35 | 4810*2820*35 |
| Вес экрана (кг)                        | 78                                                                                               | 120            | 170          | 290          | 290          | 120            | 170          | 200            | 270          | 470          |
| Глубина цвета (бит)                    | 14                                                                                               |                |              |              |              |                |              | 12+6           | 12+6         | 13+6         |
| Частота обновления (Гц)                | 2880-3840                                                                                        |                |              |              |              |                |              | 1920-3000      | 1920-3000    | 1920-3840    |
| Контрастность                          | 6000:1                                                                                           |                |              |              |              |                |              | 20000:1        | 20000:1      | 20000:1      |
| Яркость (нит)                          | 100-500                                                                                          | 100-600        | 100-600      | 100-600      | 100-500      | 100-500        | 100-600      | 100-500        | 100-600      | 100-600      |
| Угол обзора                            | 160°/160°                                                                                        | 160°/160°      | 160°/160°    | 160°/160°    | 160°/160°    | 160°/160°      | 160°/160°    | 170°/170°      | 170°/170°    | 170°/170°    |
| Максимальная мощность/Средняя мощность | 1800/540                                                                                         | 2800/840       | 2700/810     | 4200/1260    | 7000/2100    | н/д            | н/д          | н/д            | 2200/660     | 4000/1200    |
| Видеоинтерфейсы                        | HDMI 1.4*2 ВХОДА, HDMI 2.0*2 ВХОДА, HDMI 2.1*1 ВХОД, HDMI 2.0*1 ВЫХОД, USB *3,, Type-C ВХОД 4К*1 |                |              |              |              |                |              |                |              |              |
| Аудиоинтерфейс и динамик               | Аудиовыход, выход S/PDIF, динамики 2*20 Вт                                                       |                |              |              |              |                |              |                |              |              |
| Интерфейс управления                   | RJ45*1, RS232*1, ИК-вход*1, двух диапазонный WIFI, Bluetooth, ИК датчик                          |                |              |              |              |                |              |                |              |              |
| Срок службы (час)                      | ≥100 000                                                                                         |                |              |              |              |                |              |                |              |              |
| Установка                              | Настенное крепление (в комплекте), мобильная стойка (опционально, за исключением 216")           |                |              |              |              |                |              |                |              |              |

