

 **Prestel**



**Серия светодиодных
экранов «все в одном»
Prestel LED-AIO S**

LED-AIO135S | LED-AIO163S | LED-AIO216S

Светодиодные экраны LED-AIO

В отличие от модульных LED-экранов, светодиодный экран типа AIO (All-in-One) – это готовое решение в формате LED-дисплея со встроенным коммутационным оборудованием, контроллером и операционной системой, объединенное в едином корпусе.

Светодиодные экраны серии LED-AIO S (SMD)



LED-AIO135S – 135” (питч 1.5625 мм)

LED-AIO163S – 163” (питч 1.875 мм)

LED-AIO216S – 216” (питч 2.5 мм)

| Стандартное разрешение FullHD

| Технология монтажа светодиодов SMD

| Регулировка яркости 100-600 кд/м²

| Непревзойденный пользовательский опыт

Варианты монтажа

| Монтаж на опциональную напольную базу*




| Настенный монтаж



* Для экранов с диагональю 135" и 163"

Элегантный дизайн со всех сторон

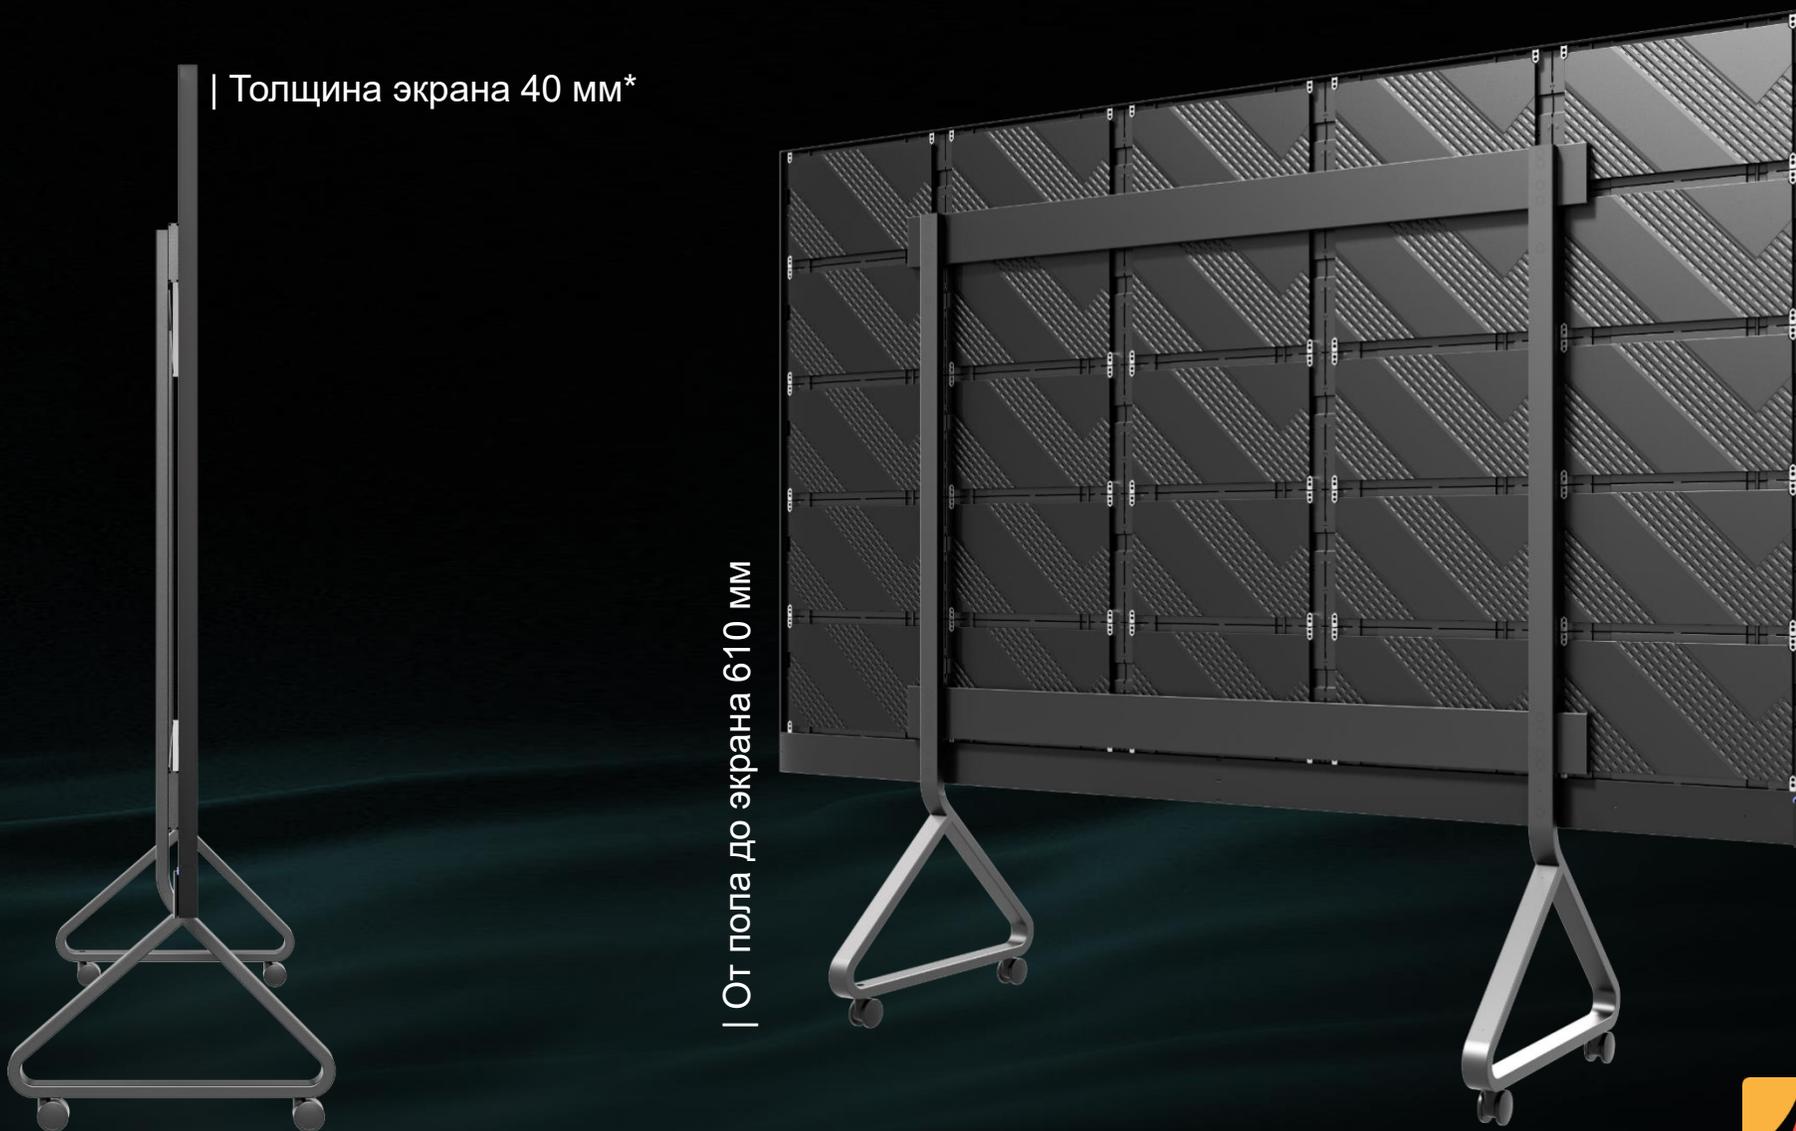

| Толщина экрана 40 мм*

| От пола до экрана 610 мм


* Толщина при настенном монтаже 75 мм

 **Prestel**

Удобно расположенные элементы управления




Богатый набор интерфейсов подключения

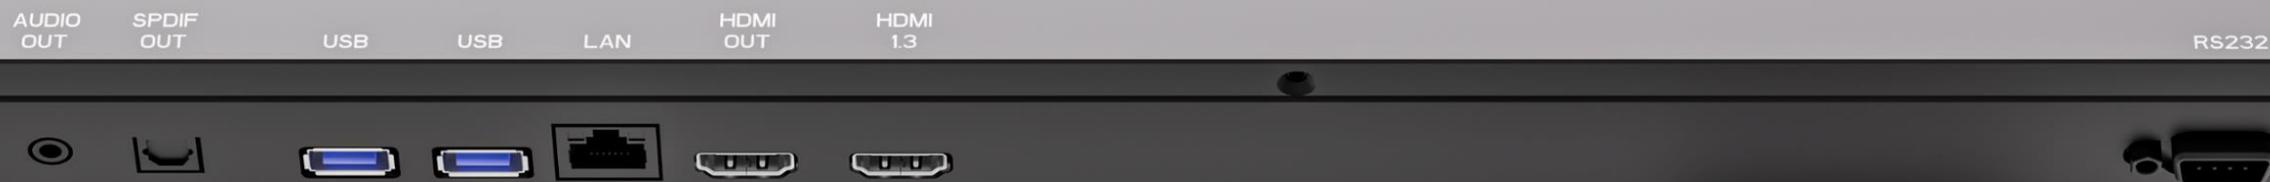

- | Опциональная возможность изменения интерфейсов подключения
- | Интеграция с системой управления через интерфейс RS232

Звук уже в комплекте

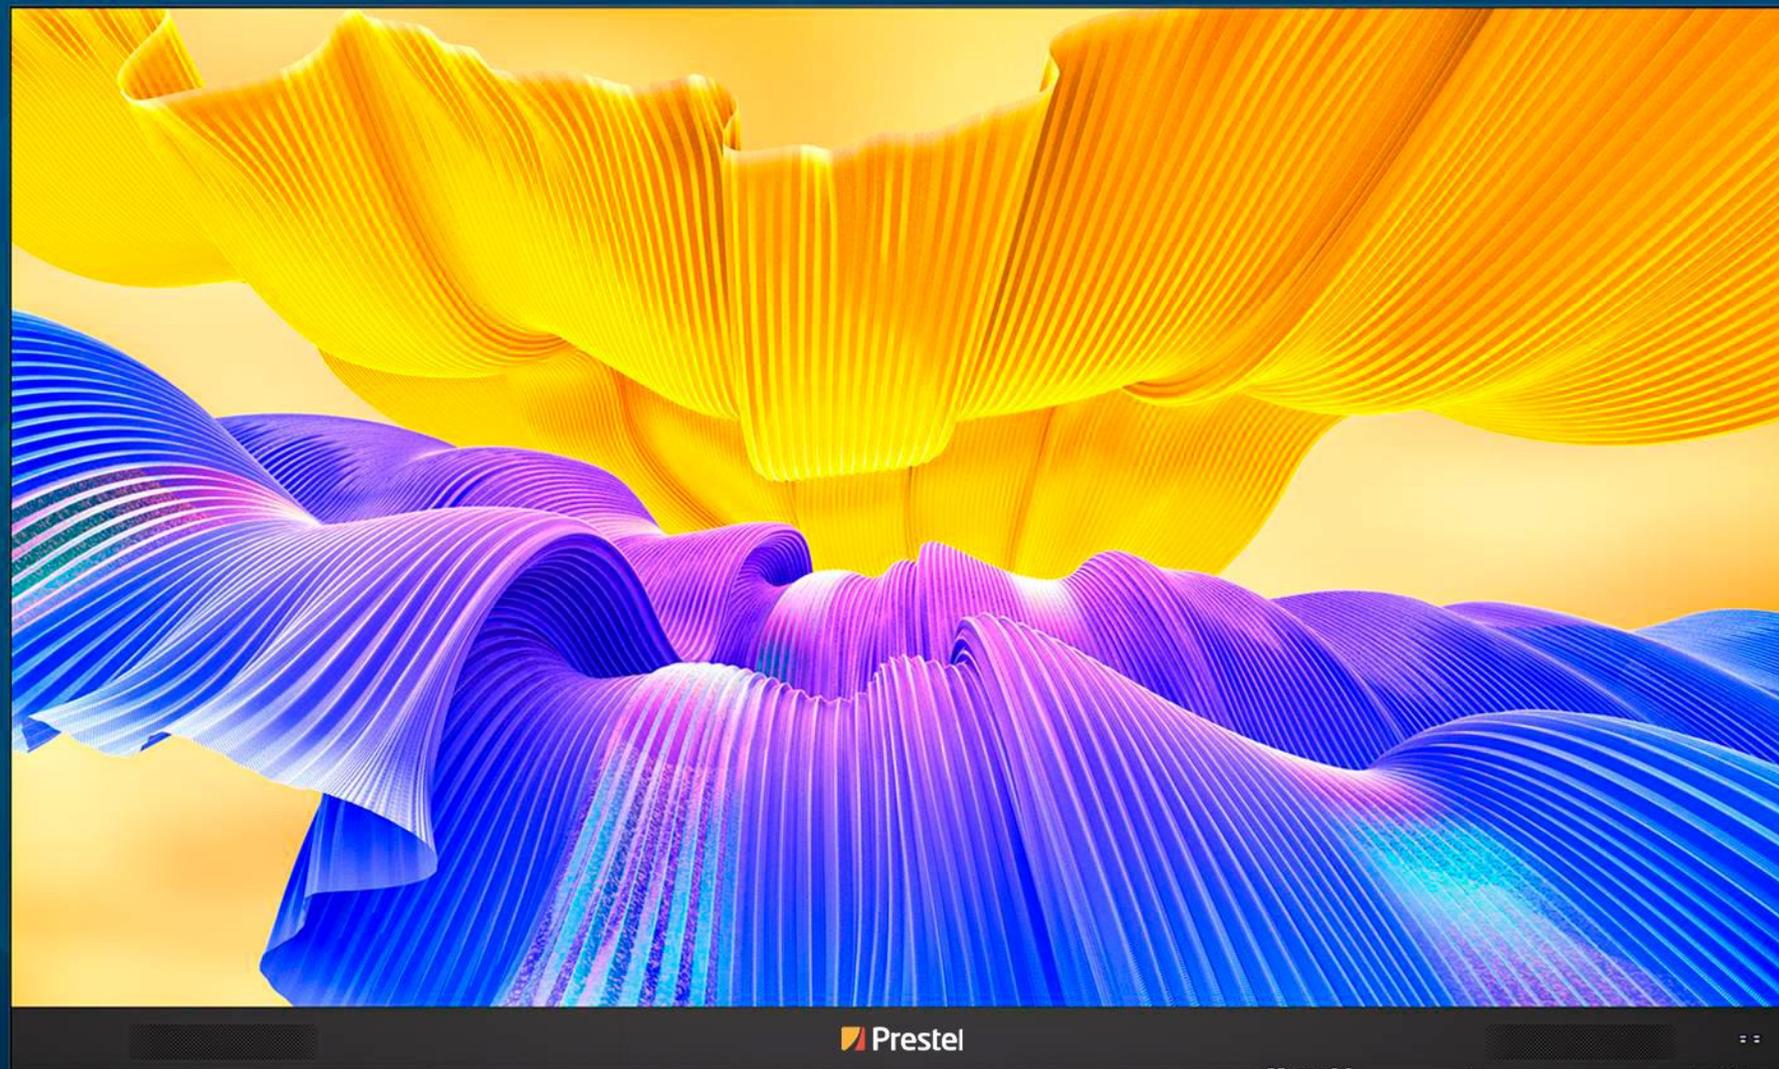

Встроенные 2x15 Вт динамики, поддержка внешних динамиков

 **Prestel**



Широкие
ВОЗМОЖНОСТИ
для совместной
работы

Встроенные функции

- Операционная система Android (2G/32G)
- Возможность мультиэкранного отображения
- Совместная работа
- Конференции

Оптимальный размер

Рекомендованная
диагональ экрана в
зависимости от размера
помещения:

30-80 м² - 135"

60-120 м² - 163"

100-200 м² - 216"



Сценарии использования

- Переговорная комната
- Конференц-зал
- Учебная аудитория
- Телестудия
- Выставочный зал
- Ситуационный центр
- Диспетчерская

Параметры



Серия светодиодных экранов «все в одном» Prestel LED-AIO S

Модель	LED-AIO135S	LED-AIO163S	LED-AIO216S
Шаг пикселя (мм)	1.5625 мм	1.875 мм	2.5 мм
Тип светодиода	SMD1212	SMD1515	SMD2020
Разрешение (Ш*В)	1920*1080	1920*1080	1920*1080
Размер дисплея (Ш*В мм)	3000*1687.5	3600*2025	4800*2700
Физический размер (Ш*В*Г, мм)	3010*1807*40	3610*2145*40	4810*2820*40
Вес	130 кг	170 кг	290 кг
Оттенки серого	14 бит		
Цветовая гамма	≥110% NTSC		
Частота обновления (Гц)	3840		
Контрастность	6000:1		
Яркость (нит)	100-600		
Угол обзора (Г/В)	160° /160°		
Потребляемая мощность (Вт)	2025 Вт (макс.)/607,5 (в среднем)	2850/ 855	4950/ 1485
Видеоинтерфейс	HDMI IN x 2 , HDMI OUT x 1 , USB3.0 x 2, USB2.0 x 1 Число и тип интерфейсов может изменяться в зависимости от выбранной конфигурации		
Аудио интерфейс	Внешний аудиовыход, выход S/PDIF, встроенные динамики 2*15 Вт		
Интерфейс управления	RJ45*1, RS232*1, IR IN*1, Dual WIFI, Bluetooth, инфракрасный пульт дистанционного управления		
Срок службы (ч)	≥100,000 часов		
Тип установки/обслуживания	Настенный монтаж / монтаж на опциональный мобильный стенд серии LED-FS фронтальное обслуживание		Настенный монтаж фронтальное обслуживание



www.prestel.ru | sale@prestel.ru | +7 800 333 43 06