


Светодиодный экран All-in-One

Спецификация

Prestel LED-AIO7WP

217"

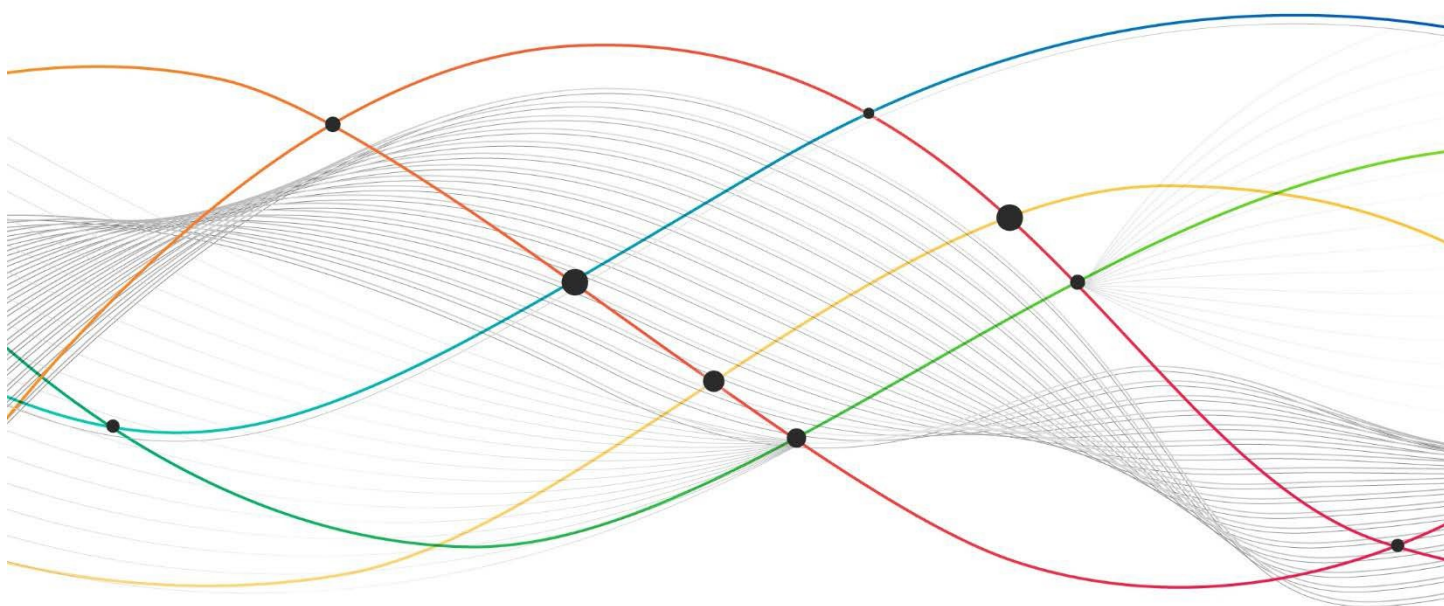

LED-AIO7WP



Обзор

Светодиодный экран Prestel — представляет собой компактное и интегрированное решение, которое включает в себя все необходимое оборудование, такое как светодиодные модули, контроллеры и крепления.

Характеристики

Энергоэффективность и экологичность: благодаря использованию схемы с общим катодом для низкого энергопотребления, высокой частоте обновления, технологии HDR и высокой 14-битной градации серого.

Превосходное качество отображения: LED-экран обладает широким углом обзора, который составляет 170°.

Поддержка двух систем: оснащен встроенной ОС Android и Windows (опционально), что позволяет устанавливать пользовательские приложения для различных сценариев использования.

Инфракрасный сенсор (опционально): многоточечный инфракрасный сенсор, технология со сверхнизкой задержкой для более плавной работы.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Технология	COB
Шаг пикселя (мм)	1.25
Размер дисплея (мм)	4800x2700
Разрешение экрана (ШxВ)	3840x2160
Операционная система	Android 13
OPS (Опция)	I5 8G+128G
Входные интерфейсы	HDMI*2, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45*1
Выходные интерфейсы	HDMI*1, AUDIO 3.5 x1
Интерфейсы управления	RJ45
Wi-Fi	Wifi-5G × 1, Wifi-2.4G × 1, Wifi-AP × 1
Пульт ДУ	В комплекте
Динамики	5W x2
Углы обзора (Г/В)	170°/170°
Вес нетто (кг)	152
Яркость (кд/м ²)	100~600 (регулируемая)
Макс. потребляемая мощность (Вт)	≤4600
Ср. потребляемая мощность (Вт)	≤1533
Напряжение	AC100~240 В (50~60 Гц)
Частота кадров (Гц)	50/60
Частота обновления (Гц)	3840
Уровни серого (Бит)	14
Рабочая температура	-10°C~+40°C
Рабочая влажность	10%~80%RH (без конденсации)
Срок службы (час)	100,000
Обслуживание	Фронтальное
Защита	IP40/IP20

Примечание: Параметры товара могут быть изменены, приведенные выше параметры приведены только для справки;