




Prestel CD-NF586AP



Коммерческий дисплей
с тонкой рамкой 86"

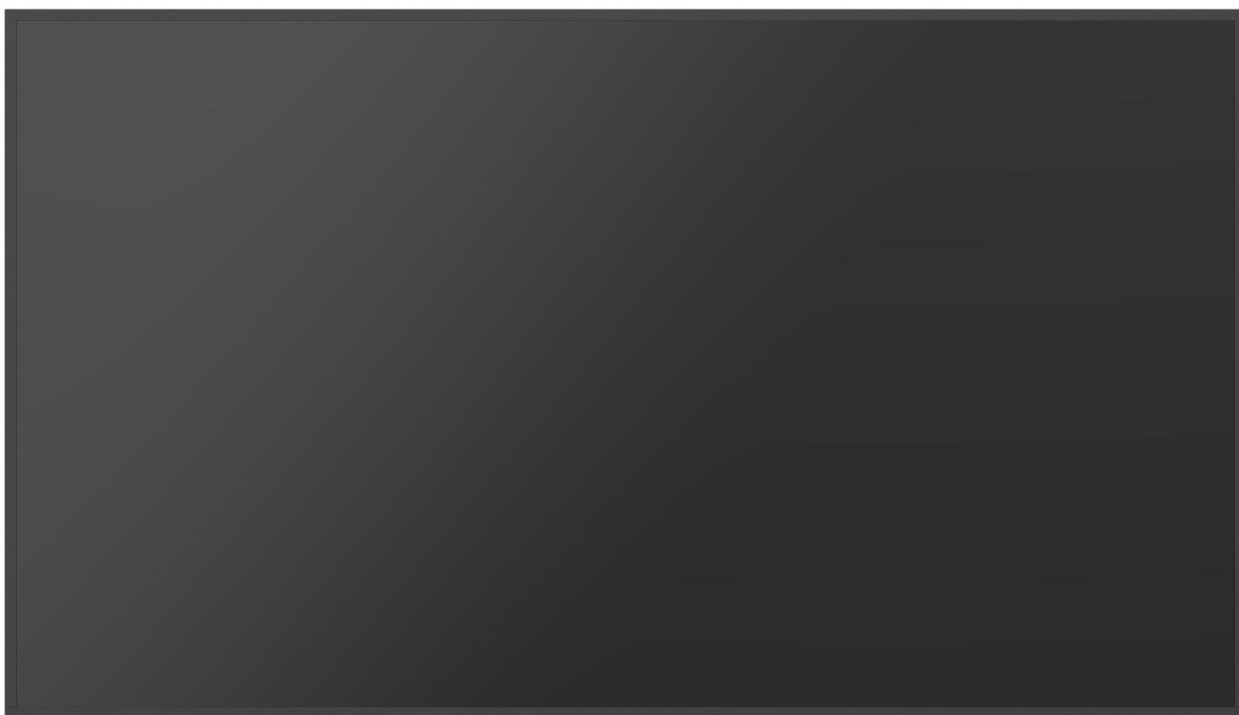

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технические характеристики изделия

Характеристики продукта



- Узкая рамка с одинаковой толщиной со всех сторон
- Разрешение интерфейса встроенной ОС 4k
- Возможность подключения дисплеев в цепочку по HDMI
- Android 14
- Режим работы 24/7
- Яркость 500 нит

Габариты

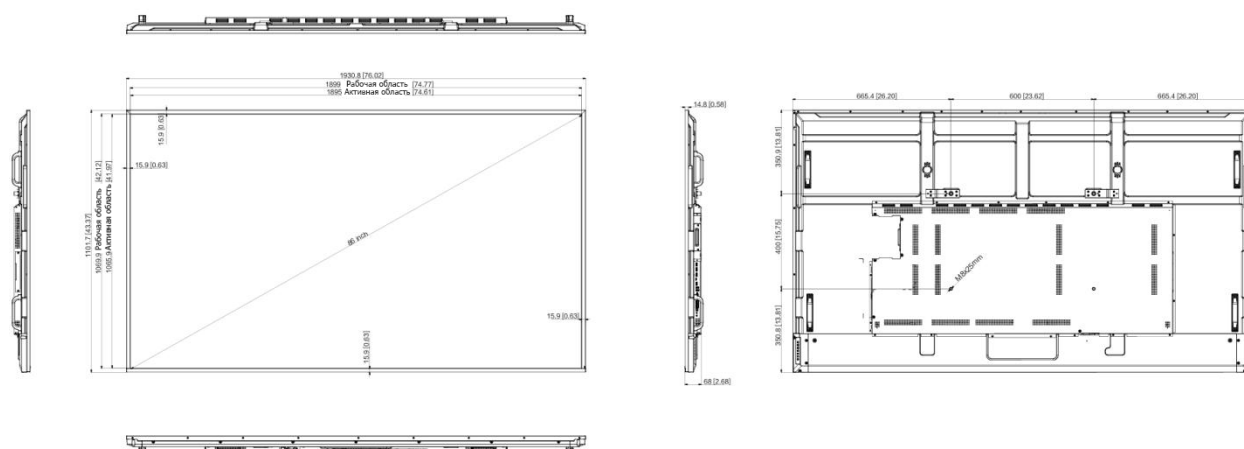

Характеристики дисплея

Размер (дюймы)	86
Тип панели	ADS
Время отклика матрицы	8 мс
Соотношение сторон	16:9
Размер активной области экрана	1895.04 × 1065.96 мм
Разрешение	3840 × 2160
Частота обновления	60 Гц
Цвета дисплея	1,07 млрд (10 бит)
Цветовой охват	72% NTSC
Контрастность	1200:1
Угол обзора	178° (Г/В)
Подсветка	DLED
Яркость (мин)	450 кд/м²
Яркость (тип)	500 кд/м²
Время работы	7 дней × 24 часа
Срок службы	≥ 50000 часов

Операционная система

Версия системы	Android 14.0
----------------	--------------

ОЗУ+ПЗУ (стандартная)	4 ГБ + 32 ГБ
ОЗУ+ПЗУ (опционально)	8 ГБ + 64 ГБ
Процессор	Cortex-A73×4
Графический процессор	Mali-G57 MC1
Аудио	
Акустическая система	2.0
Мощность динамиков	2×16 Вт
Уровень звукового давления	84 дБ SPL
Питание	
Требования к питанию	100-240 В~50/60 Гц 3,0 А
Номинальное энергопотребление	147 Вт
Максимальное энергопотребление	376 Вт
Порты ввода/вывода	
HDMI вход	3 До 4K@60 Гц, ARC (HDMI 1)
HDMI выход	1 До 4K@60 Гц
USB 2.0	1
USB 3.0	1
USB Type-C	1 USB Type-C: Зарядка от порта USB Type-C: 65 Вт (при подключенном OPS PD - 15 Вт), передача данных по стандарту USB 2.0, передача сетевого подключения 100 М, возможность считывания данных с флэш-накопителя USB
AUDIO вход	1 разъем 3,5 мм
AUDIO выход	1 разъем 3,5 мм
SPDIF	1 формат вывода PCM
RS232 вход	1 скорость передачи 9600
RJ45 вход	1 10 Мбит/с/100 Мбит/с/1000 Мбит/с
RJ45 выход	1 10 Мбит/с/100 Мбит/с/1000 Мбит/с
Физические характеристики	
Размеры Д×В×Г	1930.8×1101.7×68 мм
Размеры (упаковка) Д×Ш×В	2110×225×1247 мм
Толщина устройства и настенного крепления	101 мм

Крепление для настенного монтажа	M8×25 мм
VESA	600×400 мм
Вес нетто	40.80 кг
Вес брутто	56.95 кг

Комплектующие

Шнур питания	×1
Пульт дистанционного управления	×1
Беспроводной модуль	×1
Настенное крепление	×1

Условия окружающей среды

Рабочая температура	0°C - 40°C
Рабочая влажность	10% - 90%RH
Температура хранения	-20°C - 60°C
Влажность хранения	10% - 90%RH