



Prestel LED-AIO7XP

Светодиодный экран All-in-One 163" 4k COB



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Светодиодный экран All-in-One 163" 4К СОВ

Prestel LED-AIO7XP — светодиодный экран формата All-in-One с технологией COB, предназначенный для создания впечатляющих инсталляций в различных условиях эксплуатации. Экран обеспечивает высокое качество изображения и надёжную работу и подходит для использования в торговых центрах, на выставках и корпоративных мероприятиях.

Ключевые особенности

Универсальная установка — в комплект поставки входят необходимые компоненты, включая настенное или напольное крепление

Беспроводное подключение — поддерживается функция беспроводного подключения персональных устройств к экрану

Пульт дистанционного управления — позволяет регулировать громкость, яркость и открывать файлы для воспроизведения

Высокая производительность с платформой Android — встроенная платформа обеспечивает стабильную работу экрана и управление контентом без внешних устройств

Технические характеристики Prestel LED-AIO7XP


Параметры устройства	
Конфигурация пикселя	COB (Chip on Board)
Шаг пикселя (мм)	0.93
Размер модуля (мм) (Ш x В x Г)	3600 x 2025
Разрешение (Ш x В)	3840 x 2160 (4K UHD)
Версия Android	Android 13
OPS (Опционально)	I5 8ГБ + 128ГБ
Интерфейсы	HDMI x 3, 3.5 мм x 1, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, RJ45 x 1
Wi-Fi	Wi-Fi 5 ГГц x 1, Wi-Fi 2.4 ГГц x 1, Wi-Fi AP x 1
Пульт дистанционного управления	Инфракрасный / Bluetooth
Аудио	5 Вт x 2
Режим касания (Опционально)	Многоточечное инфракрасное касание
Общий вес (без подставки) (кг)	160
Яркость (нит)	600
Угол обзора (Г / В)	170° / 170°
Частота кадров (Гц)	50 / 60
Частота обновления (Гц)	3840
Градации серого (бит)	14
Параметры устройства	
Рабочее напряжение (В)	AC 100~240 (50~60 Гц)
Макс. потребляемая мощность (Вт)	≤ 3000

Ср. потребляемая мощность (Вт)	≤ 1000
Рабочая температура (°C)	-10 ~ +40
Рабочая влажность (RH)	10% ~ 80%, без конденсации
Срок службы (часов)	100 000
Способ обслуживания	Фронтальный
Степень защиты (IP)	IP40 / IP20
Тип кронштейна	Мобильный / Настенный
Комплектация	Пульт ДУ, кабель питания

Примечание 1: В зависимости от требований заказчика параметры различных изделий могут незначительно отличаться, а приведенные выше параметры являются лишь справочными;

Примечание 2: В связи с серийным производством продукции возможны отклонения примерно на 5–10% по яркости, энергопотреблению и другим параметрам. Конкретные параметры основаны на фактической ситуации.

Размеры

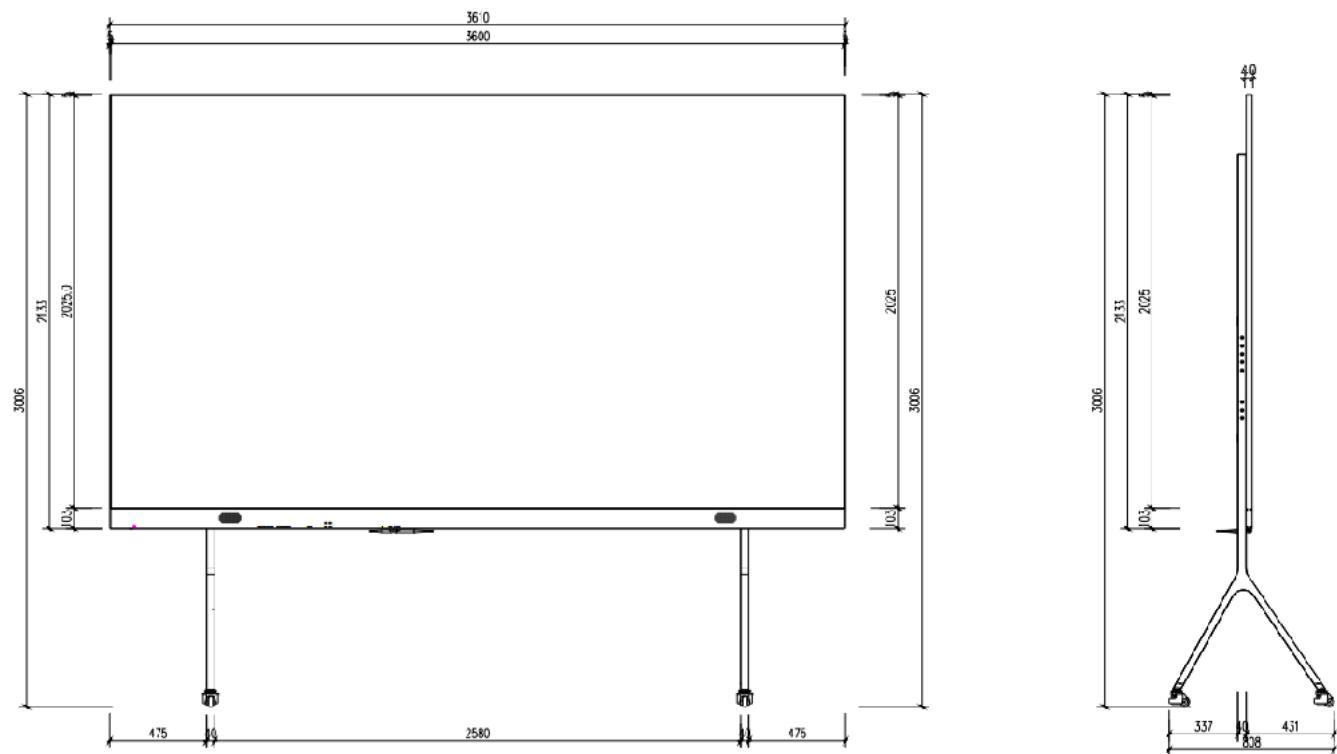

Вид сзади

