

БЕСПРОВОДНОЙ ВУОМ-ПЕРЕДАТЧИК · PRO AV

Prestel WB-10C

4K / 1080p


ПОДДЕРЖКА

BYOD / BYOM

ФУНКЦИИ

15 м

ДАЛЬНОСТЬ ДО

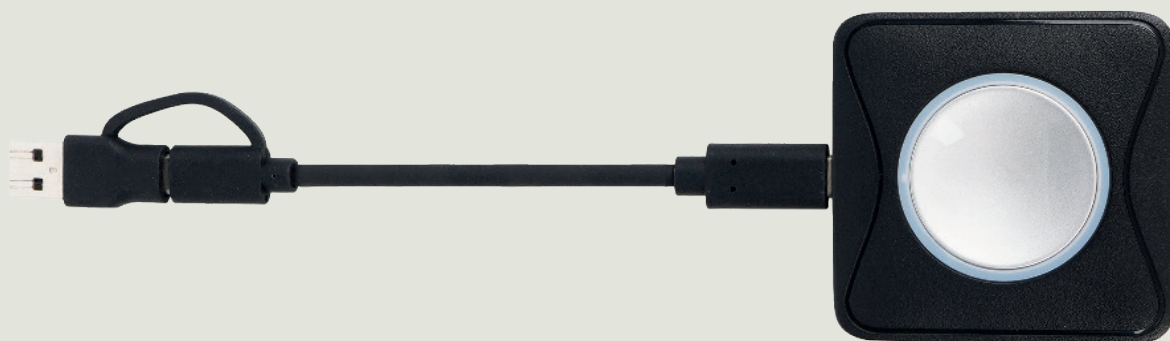

— Ключевые особенности

- 01** Работа в паре с видеобарами Prestel 4K-A303UHL и 4K-DL304PTZ без прокладки дополнительных кабелей.
- 02** Беспроводная трансляция изображения до 4K при 30 к/с и обратная передача видео до Full HD 1080p с двусторонним звуком.
- 03** Поддержка кодеков H.265, H.264 и MJPEG — эффективная передача контента с минимальной задержкой.
- 04** Подключение к компьютеру через комбинированный интерфейс USB Type-C / USB Type-A.
- 05** Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц не занимает беспроводной интерфейс ПК; дальность до 15 м.
- 06** Совместимость с Windows и macOS: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet; обратное сенсорное управление, без установки ПО (USB Type-C).

АУДИО И ВИДЕО

Захват видео USB Type-C	3840×2160, 2560×1600, 1920×1200, 1920×1080, 1366×768, 1280×800, 1280×720, 1024×768
-------------------------	---

Захват видео USB Type-A	1920×1080, 1280×720
-------------------------	---------------------

Разрешение и частота проекции	до 3840×2160, 30 к/с
-------------------------------	----------------------

Кодирование видео проекции	H.265 / H.264
----------------------------	---------------

Кодирование аудио проекции	44,1 / 48 кГц, 16 бит PCM, стерео
----------------------------	-----------------------------------

Обратный поток	до 1920×1080, 30 к/с
----------------	----------------------

Формат видео обратного потока	MJPEG
-------------------------------	-------

Формат аудио обратного потока	8–48 кГц, моно / стерео
-------------------------------	-------------------------

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол управления USB	стандарт UVC / UAC
-------------------------	--------------------

Реверсивное управление	10 точек касания на ПК Windows; одна точка на Mac (проекция через USB Type-A)
------------------------	---

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Протокол передачи	IEEE 802.11ac / 802.11n
-------------------	-------------------------

Диапазон	2,4 ГГц / 5 ГГц
----------	-----------------

Дальность	до 15 м в прямой видимости
-----------	----------------------------

Шифрование	WPA2-PSK
------------	----------

Время подключения	менее 13 секунд
-------------------	-----------------

Задержка передачи	в среднем < 150 мс
-------------------	--------------------

Антенна	2T2R, встроенная плата-антенна
---------	--------------------------------

ИНТЕРФЕЙСЫ

Кабель-адаптер	1 × USB Type-C и Type-A (комбо), сменный штекер, поддержка DP Alt Mode
----------------	--

Разъем передатчика	1 × USB Type-C (гнездо)
--------------------	-------------------------

СОВМЕСТИМОСТЬ

ПО видеоконференций	Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Tencent Meeting, DingTalk, Feishu и др.
---------------------	---

ПО воспроизведения	«Камера» (Windows 10/11), QuickTime (macOS), сторонние медиаплееры
--------------------	--

Операционные системы	Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 (32/64 бит); macOS 10.10–10.13 и новее
----------------------	--

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	USB, 5 В / 1 А
----------------	----------------

Потребляемая мощность	3,0 Вт (USB-C, 4K); 1,8 Вт (USB-A, 1080p)
-----------------------	---

Рабочая температура	+5 °C ... +40 °C
---------------------	------------------

Температура хранения	–20 °C ... +60 °C
----------------------	-------------------

Влажность (работа / хранение)	0–90% (без конденсации)
-------------------------------	-------------------------

Габариты (Д×В×Г)	64 × 63 × 16 мм (без кабеля-адаптера)
------------------	---------------------------------------