

Комплект потолочных микрофонов с микшером

Prestel VCS-M5



Описание продукта

Комплект потолочных микрофонов для видеоконференцсвязи с микшером, поддерживающим подключения по аналоговым и USB-интерфейсам. Может использоваться с потолочными и ручными микрофонами, поддерживает подключение внешних активных динамиков, а также компьютера, кодека видеоконференцсвязи и т. п.

Основные функции

Широкий частотный диапазон: 50 Гц-20 кГц.

Фантомный источник питания.

Радиус захвата: 10 метров.

Частота дискретизации 24 бит/48 кГц.

Подключение к ПК по USB.

Адаптивное эхоподавление. Адаптивное шумоподавление. Адаптивная регулировка усиления речи.


Интеллектуальное микширование.

Совместимость с ПО для аудио- и видеоконференцсвязи

Поддержка общей программной платформы SaaS для обучения и конференций, например: Skype for business, Zoom.


Инсталляция

1. Подключите микшер, микрофоны, внешние динамики, компьютер и адаптер питания 12 В постоянного тока.
2. Используя регуляторы на передней панели, установите необходимые уровни входных и выходных сигналов.

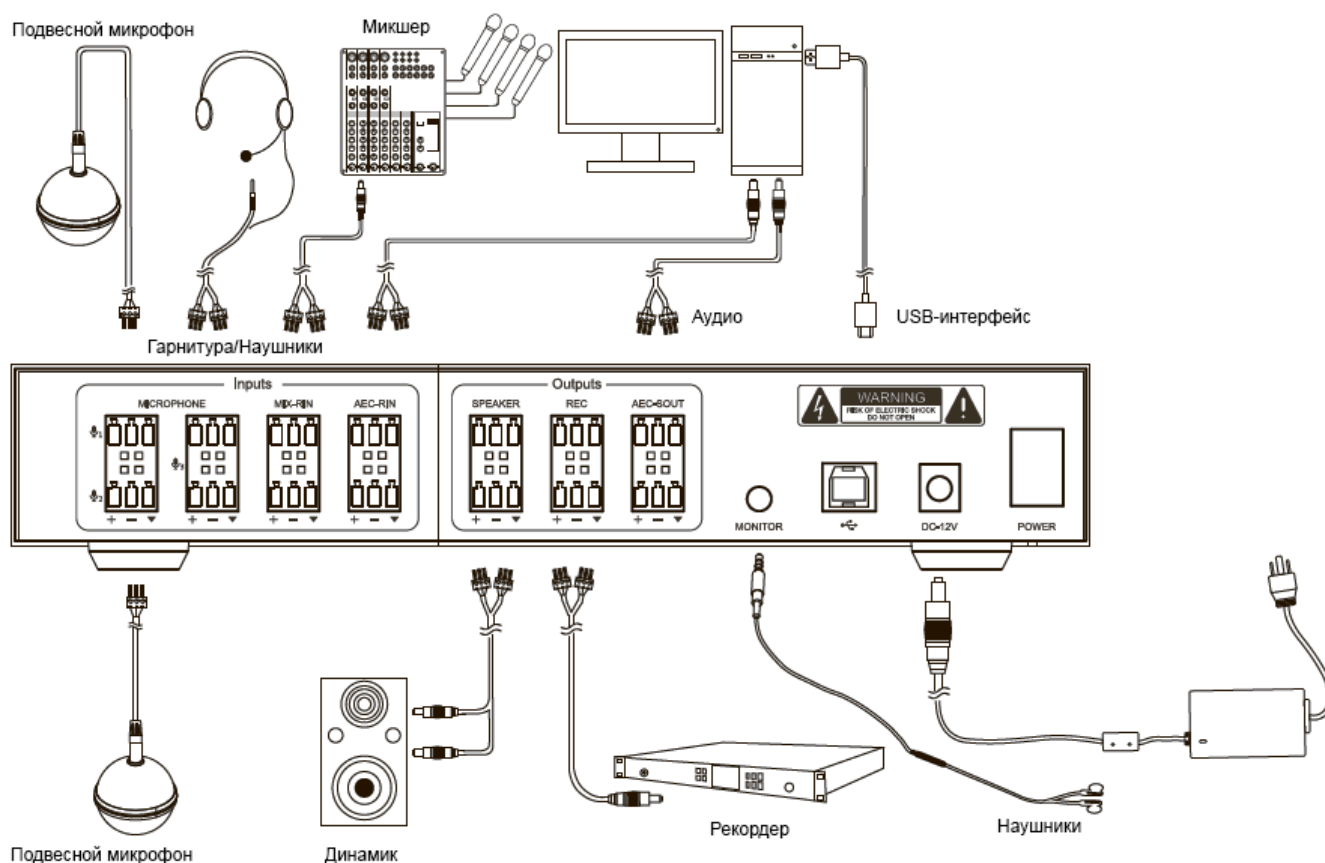

Чистый звук с эффектом общения лицом к лицу

Радиус захвата подвешенного микрофона может достигать 10 м. Поддерживает два источника фантомного питания 48 В. Частота дискретизации составляет 48 кГц, что обеспечивает точное звучание с высоким отношением сигнал/шум, адаптивным эхоподавлением, адаптивным шумоподавлением 18 дБ и функцией интеллектуального микширования звука.

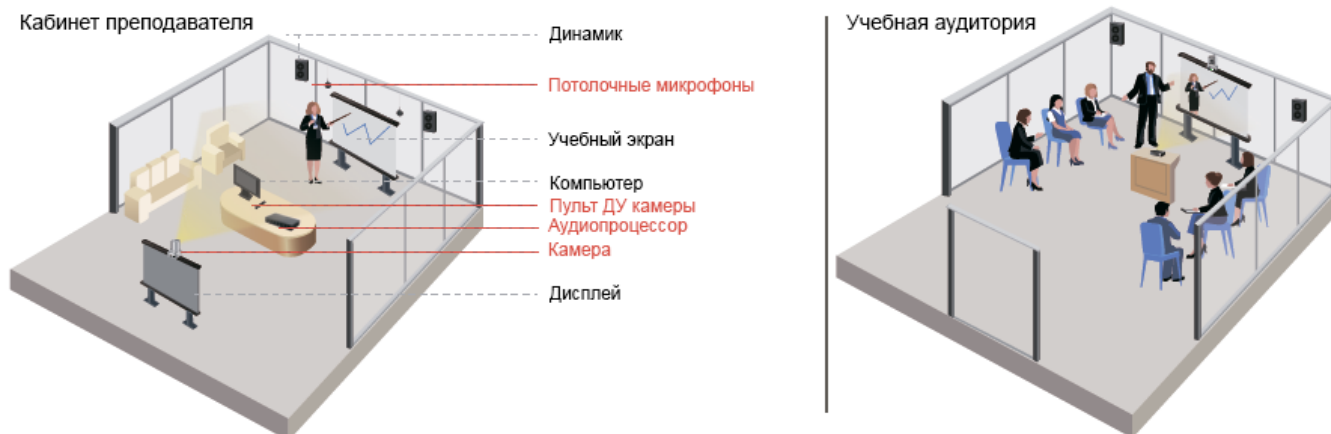

Технические характеристики

Интерфейсы	USB тип В, 6 рядов Феникс-интерфейсов 3.81 мм, 3.5 мм аудио, DC-интерфейс питания
Микрофон	Широкий частотный диапазон: 50 Гц-20 кГц Чувствительность: -47 дБ ± 3 дБ Максимальный входной уровень: 75 дБ
Функции аудио	Адаптивное эхоподавление. Адаптивное шумоподавление. Адаптивная регулировка усиления речи. Интеллектуальное микширование.
Радиус захвата микрофона	10 м
Аудиопроцессор	Частотный диапазон: 50 Гц-20 кГц, Микрофонный вход: +0/-2 дБ, Линейный вход: +0/-0.5 дБ
Индикатор питания	Зеленый светодиод
Поддерживаемое ПО	Skype for business, Zoom
Поддерживаемые ОС	Windows XP/7/10
Питание	12 В, 2 А от адаптера 100 – 240 В переменного тока 50/60 Гц
Размеры	252 x 163 x 48 мм
Цвет	Черный матовый