



Prestel VCS-MA8C



Цифровой массив микрофонов



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Краткое руководство по цифровому массиву микрофонов

А Комплектация

Имя	Количество	Имя	Количество
Микрофон	1	Пульт дистанционного управления (опционально)	1
USB-кабель	1	Монтажный кронштейн (опционально)	1
Аудиокабель	1	Краткое руководство пользователя	1
Сетевой кабель	1	-	-

Б Внешний вид и интерфейс

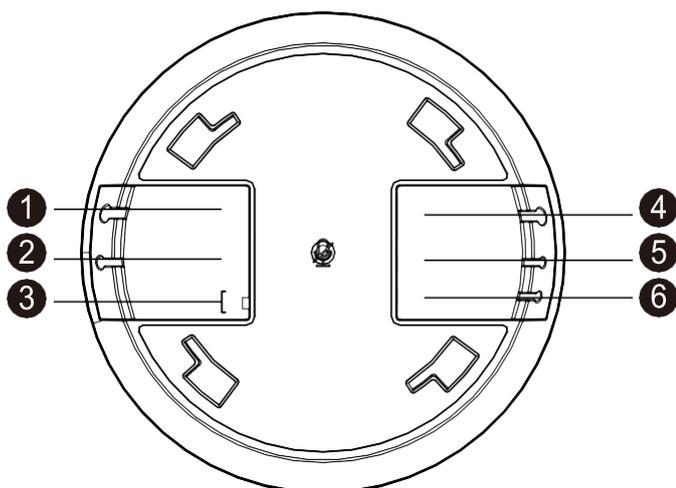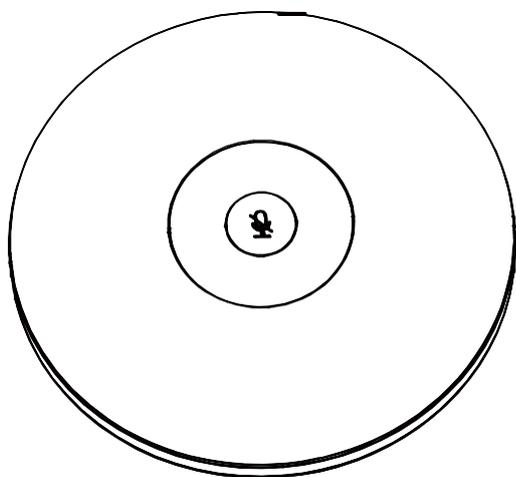

В Особенности продукта

Цифровой микрофон, прием голоса на большие расстояния

Конструкция кольцевой микрофонной решетки с высоким отношением сигнал/шум, четкий захват с большого расстояния.

Умные алгоритмы звука, чистый естественный звук

Встроенный мощный блок обработки звука, сверхнизкая задержка обработки сигнала; Адаптивный алгоритм быстрой сходимости, интеллектуальное отслеживание голоса, интеллектуальное шумоподавление, эхоподавление, автоматическое усиление, дереверберация и другие передовые технологии, двойная беседа без подавления, вы можете легко слушать в шумной обстановке.

Каскадирование PoE, равномерное покрытие забора конференц-зала

Гибкая настройка ведущего и ведомого устройств, несколько каскадов через сетевые кабели PoE, распределенный захват и взаимодействие, равномерное покрытие средних и больших конференц-залов.

Стандартный интерфейс, Plug and Play

Оснащенное стандартными аудиоинтерфейсами USB и Aux, устройство работает по принципу plug and play и может работать в двух режимах цифрового и аналогового звука.

Настольный/потолочный/настенный монтаж

Поддержка настольного/потолочного/настенного монтажа, гибкое и быстрое развертывание, а также снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Г Характеристики продукта

Аудио	
Тип микрофона	Всенаправленный
Количество микрофонов	Встроенный кольцевой микрофон с 6 микрофонами, всенаправленный на 360°
Чувствительность	-38 dBFS
Отношение сигнал-шум	65 dB(A)
Частоты	50Hz ~ 16kHz
Зона охвата	3m
Автоматическое эхоподавление	Да
Автоматическое шумоподавление	Да
Автоматическая регулировка усиления	Да
Интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	1 x Up: Входной каскадный сетевой интерфейс
	1 x Down: Выходной каскадный сетевой интерфейс
USB	1 x USB: USB интерфейс
Audio	1 x Aux1: 3.5mm вход
	1 x Aux2: 3.5mm выход
Общие	
Каскадирование	PoE
Питание	PoE, 48V, IEEE 802.3at
Размер	170мм x 40мм
Вес	0.4 кг

Д Установка продукта


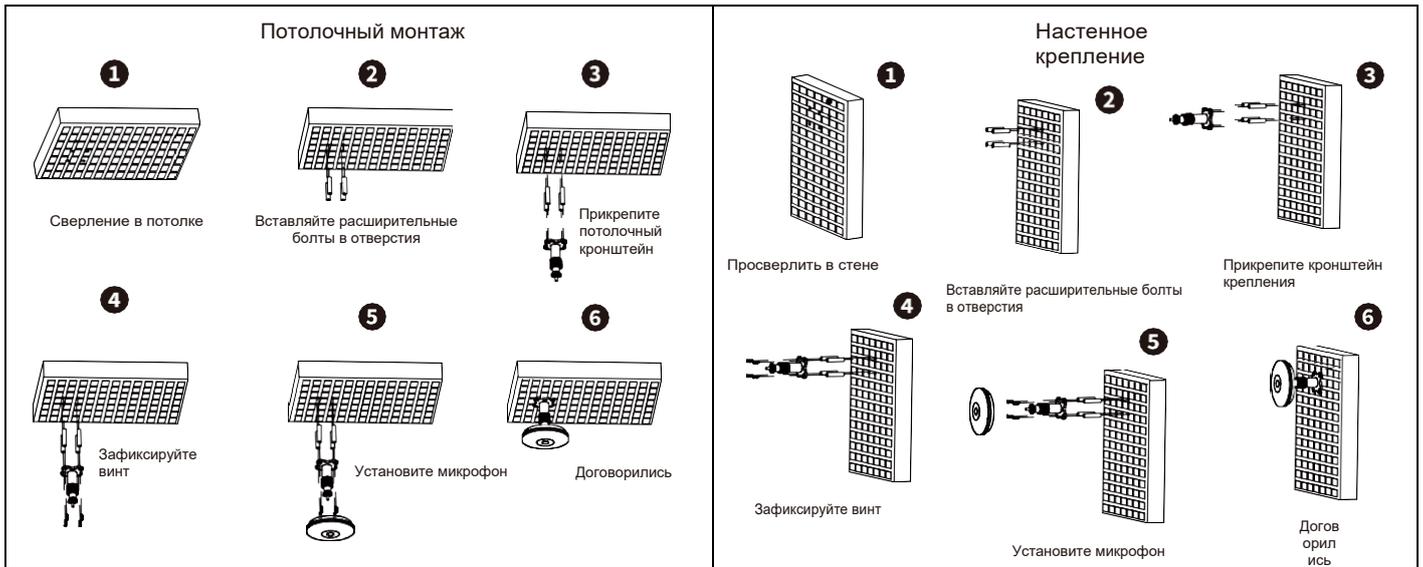


Схема установки приведена только для справки. Кронштейн не является стандартным. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту для получения упаковочных принадлежностей.


Е Сетевое приложение

Е.А Одномодовый


USB-соединение

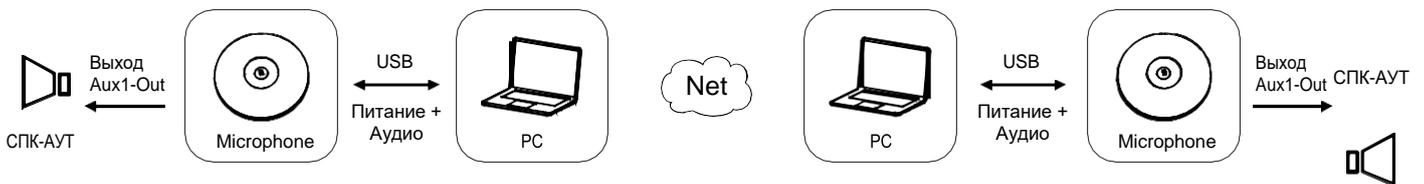

Подключение PoE

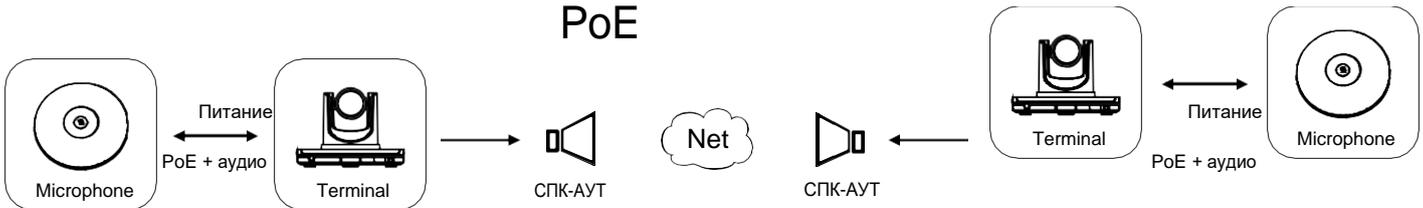


Аналоговое соединение 3,5 мм

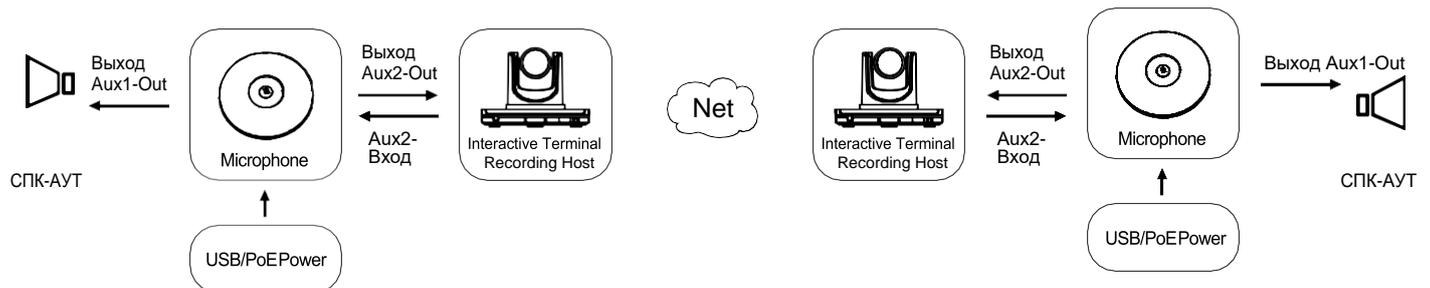


Е.Б Каскадный режим

Подключение PoE

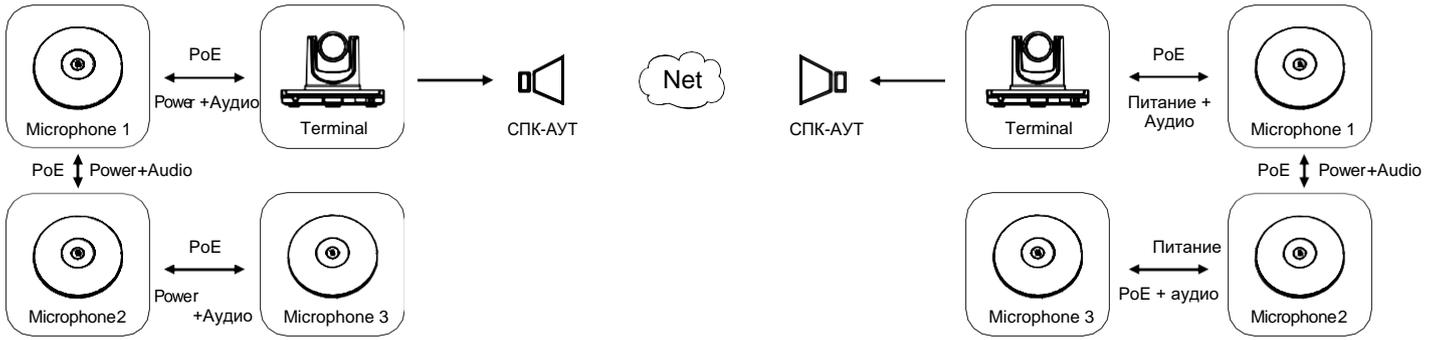

USB-соединение

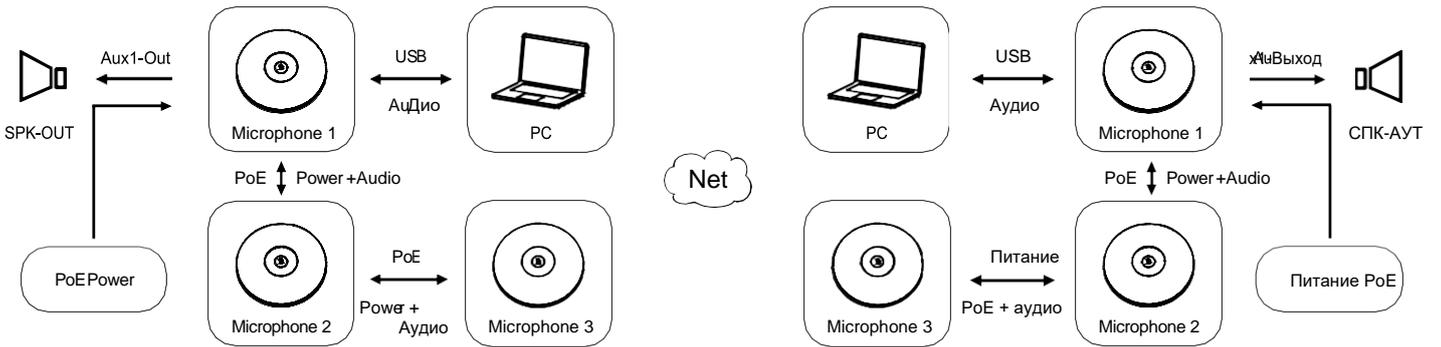

Аналоговое соединение 3,5 мм

